



Par-ky[®]
friendly floors



Obsah

- Důvody proč si vybrat Par-ky	04-05
- Výhody lamely Par-ky	06-07
- Naše 4 kolekce	08-09
- 3 produktové řady a 25 vzorů:	
a. Moderní duby	10-23
b. Současná klasika	24-31
c. Vybraná exotika	32-47
- Instalace	48-49
- Povrchová úprava	50
- Údržba	51
- Přehled	52-53
- Technické specifikace.....	54-55





1. Z pravého dřeva



Každá lamela Par-ky má vrchní vrstvu ze skutečného dřeva. Z toho důvodu naše podlahy vypadají jako masivní. A stejně jako v přírodě neexistují dva stejné stromy, neexistují ani dvě stejné Par-ky lamely, každá je jedinečná.

2. Všechny výhody laminátu

S Par-ky máte všechny praktické výhody laminátu, aniž byste skutečně ve Vaší domácnosti laminát použili. Podlahy se snadno udržují a jsou dodávány s praktickým zámek Uniclic. Další a vítaná výhoda: cena podlahy Par-ky začíná na stejné ceně jako kvalitní laminát.

3. Hygienická

Každá zkosená hrana mezi dvěma Par-ky lamelami má antibakteriální okraj. To znamená, že se bakterie nemůžou usadit mezi lamelami. Podlaha vypadá skvěle a také zůstane hygienicky čistá.



4. Dýchovaná podlaha Par-ky zlepšuje kvalitu ovzduší

Správně. Kvalita ovzduší je lepší v místnostech, kde byla nainstalována podlaha Par-ky. Je to skutečně tak. Jak je to možné? Pro povrchovou úpravu našich produktů používáme vodou ředitelné mořidla, lepidla bez VOC (těžké organické sloučeniny) a laky bez rozpouštědel. HDF desky (High Density Fibreboard), používané jako základ našich podlah, jsou toho nejvyššího stupně tvrdosti. Tím si naše podlahy udržují značku kvality A a naše Deluxe kolekce dokonce značku A+.



5. Naše podlahy jsou udržitelné

Značka Par-ky miluje dřevo, takže jsme velmi opatrní s používáním tohoto cenného přírodního zdroje. Optimalizujeme využití této suroviny tím, že používáme skutečné dřevo pouze jako tenkou vrchní vrstvu. Kromě toho veškeré naše dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Toto je zaručeno osvědčením "Pure Wood".


Osvědčení "Pure Wood"



Decospan, mateřská společnost společnosti PAR-KY, se skutečně zavázala respektovat přírodu. Je to dokonce integrováno v našem každodenním provozu. Žádáme dodavatele, aby respektovali osvědčení "Pure Wood". Toto osvědčení uvádí, že dřevo pro naše podlahy pochází z dobře spravovaných lesů. Je to jasné znamení pro dodavatele a zákazníky, že ochrana přírody je nedílnou součástí toho, jak pracujeme.


6. Pracujeme s udržitelnou energií

Téměř třetina z energie, kterou potřebujeme pro výrobu našich podlah je generován našimi vlastními solárními panely. Snižujeme také náš odpad sběrem pilin a dřevní štěpky, které mohou být použity jako palivo v chladných měsících. Méně odpadu, méně paliva, méně emisí. A je tu další dobrá zpráva: výstavba našich nových větrných turbín je v plném proudu. To znamená, že náš výrobní proces bude z hlediska CO2 neutrální již v roce 2015!



Odolnější než masivní podlaha

Par-ky podlaha je nejen pevná, ale také velmi odolná vůči protlakům. Každá podlahová lamela je velmi odolná díky velmi tvrdé desce s vysokou hustotou (HDF). Dýha je nalepena na tuto desku a spolu s 8 vrstvami laku to vede k vyšší odolnosti vůči protlakům než u masivních dřevěných podlah a nebo u podlah třívrstvých.

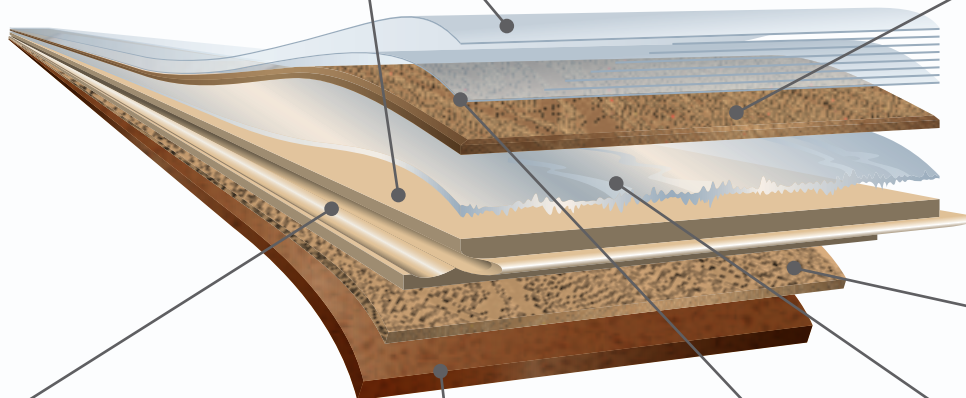

UNICLIC®

Skutečně unikátní systém

Tento univerzální, patentovaný systém umožňuje naše podlahy nainstalovat stejně snadno jako laminát a zaručuje perfektní spojení mezi 2 lamelami.

Zvuk masivu

Kolekce SOUND a DELUXE mají 2 mm korkovou podložku, která při chůzi vytváří zvuk masivu, srovnatelný s celoplošně lepenou dřevěnou podlahou.



Par-ky®
friendly floors



Horní vrstva ze skutečného dřeva dělá každou Par-ky lamelu unikátní



Vyberte si ze dvou provedení:

// Brushed (kartáčovaná)

Podlaha s kartáčovanou povrchovou úpravou vyzdvihuje přirozenou strukturu dřeva, která Vám ještě více zdůrazňuje vzhled a pocit masivní podlahy. Díky otevřeným pórům podlaha není optimální do kuchyňských prostorů.

// Sealed (lakovaná)

K získání hladkého povrchu uzavíráme póry dřeva voskem. To poskytuje mimořádně silný ochranný povlak na povrchu přírodního dřeva a vaše podlaha se stává vysoce odolnou proti vlhkosti a nečistotám.

Naše mnohaleté zkušenosti a zaměření na inovace přispívá ke kvalitě a spolehlivosti našich výrobků. To je také důvod, proč Vám můžeme nabídnout 12 letou záruku na všechny kartáčované podlahy a dokonce 15 let na naše lakované podlahy!

12 years warranty

15 years warranty

Dokonale rovné lamely

Protitah z pravého dřeva zajišťuje stabilitu a udržuje prkno rovné.



Dvakrát tak odolná

Tajemství našich odolných podlah spočívá v systému DSI. DSI je zkratka pro Double-Sided Impregnation (impregnace ze dvou stran). Během procesu lisování, je lepidlo vlisováno tak hluboko do dřeva, dokud není dosaženo úrovně saturace. Následně se aplikuje lak na horní část dřevěné dýhy. Dřevo absorbuje lak, který je v kontaktu s lepidlem. Díky této technice je dřevo zcela nasyceno a horní vrstva se stává velmi odolnou.



Tak snadno se udržuje

Par-ky podlahy jsou lakovány 8 vrstvami ultra tvrdého laku, což usnadňuje jejich údržbu. Navíc, impregnační systém Aqua Sealing Complete zajišťuje, že sražené hrany (V-spáry) jsou mořeny a lakovány, což je chrání před vlhkostí. Naše speciální čisticí prostředky jsou završením snadné a efektivní údržby. Naleznete je na straně 51.

Kvalita na všech úrovních

- 100% ekologické
- Dlouhá a široká lamela
- Výrazná podélná sražená hrana
- Zvuk masivu při chůzi

deluxe

Délka 1800 mm
Šířka 160 mm
Tloušťka 15 mm

integrovaná
korková
podložka



Par-ky DELUXE podlaha je ta nejlepší, kterou si můžete pro Váš domov pořídit: nejkvalitnější dřevo, nejatraktivnější designy které příroda nabízí a vynikající povrch. Navíc, s Par-ky DELUXE jste se rozhodli pro ekologickou podlahu. Dýha, HDF a korek jsou v souladu s hlavními ekologickými normami. Všechny dřeviny v této kolekci (s výjimkou Sand Ash a Sucupira) jsou FSC certifikované, což zaručuje, že dřevo pochází z trvale udržitelných lesů

Exkluzivní vzhled

- Exkluzivní dřeviny
- Dlouhá, elegantní lamela
- Jemně sražená hrana
- Zvuk masivu při chůzi

sound

Délka 1800 mm
Šířka 124 mm
Tloušťka 12 mm

integrovaná
korková
podložka



Naše kolekce SOUND dělá podlahu z exkluzivních dřevin překvapivě cenově dostupnou. Vzhledem k unikátní konstrukci podlahy Par-ky, zejména díky tenké vrchní vrstvě dřeva, jsme schopni nabídnout kvalitní podlahy ve dřevinách, které jsou běžně dostupné pouze ve vysoké cenové kategorii. Takže pokud chcete podlahu s exotickým nádechem, už nikdy nebudete muset kupovat drahé masivní podlahy. Všechny SOUND podlahy mají korkovou podložku, která vytváří pocit chůze po masivu, stejně jako kolekce DELUXE.

Náš parní stroj

- Ultra odolná HDF deska
- Elegantní formát
- Široký sortiment

lounge

Délka 1203 mm
Šířka 124 mm
Tloušťka 8,3 mm



Rozsáhlá kolekce LOUNGE Vám nabízí všechny výhody silné podlahy za "demokratickou" cenu. Je to ideální volba pro intenzivní provoz. Díky ultra odolnému HDF středu je lamela LOUNGE odolná proti nárazu padajících předmětů a protlaku vysokých podpatků a vykazuje minimální tvarové změny při změně teploty a vlhkosti. To je také důvod, proč je tato kolekce LOUNGE nazývána naším "parním strojem".

Dřevo za cenu laminátu

- Cena / kvalita
- Široká lamela
- Vynikající alternativa laminátu

pro

Délka 1203 mm
Šířka 190 mm
Tloušťka 7,2 mm



Pokud chcete kvalitní dřevěnou podlahu za cenu laminátu, je tu pro Vás naše kolekce PRO. Tato kolekce nabízí výběr z krátkých, širokých lamel. Můžete si vychutnat hřejivost a pohodlí pravého dřeva, atmosféru autentičnosti, spolu s jednoduchostí instalace a údržby jako je tomu u laminátové podlahy. Dýhová parketa za cenu kvalitního laminátu? To je kolekce PRO od Par-ky!

U projektů nad 1000 m² Vám můžeme podlahu PAR-KY vyrobit zakázkově, vyberte si z 165 dřevin a různých povrchových úprav



Moderní duby

Dub vypadá skvěle v každém interiéru a symbolizuje sílu a odolnost. Umělecky ztvárňuje každý interiérový design nadčasovým, uklidňujícím a útulným způsobem. To je také důvod, proč je tato dřevina perfektní volbou pro Vaši podlahu. Navíc, Par-ky drží krok s módními barvami a trendy, které dělají Vaši dubovou podlahu krásnou a zároveň překvapující. Moderní duby sednou do každého interiéru.





sound
RUSTIC MANHATTAN OAK
















deluxe
EUROPEAN OAK



deluxe
CHOCOLATE OAK

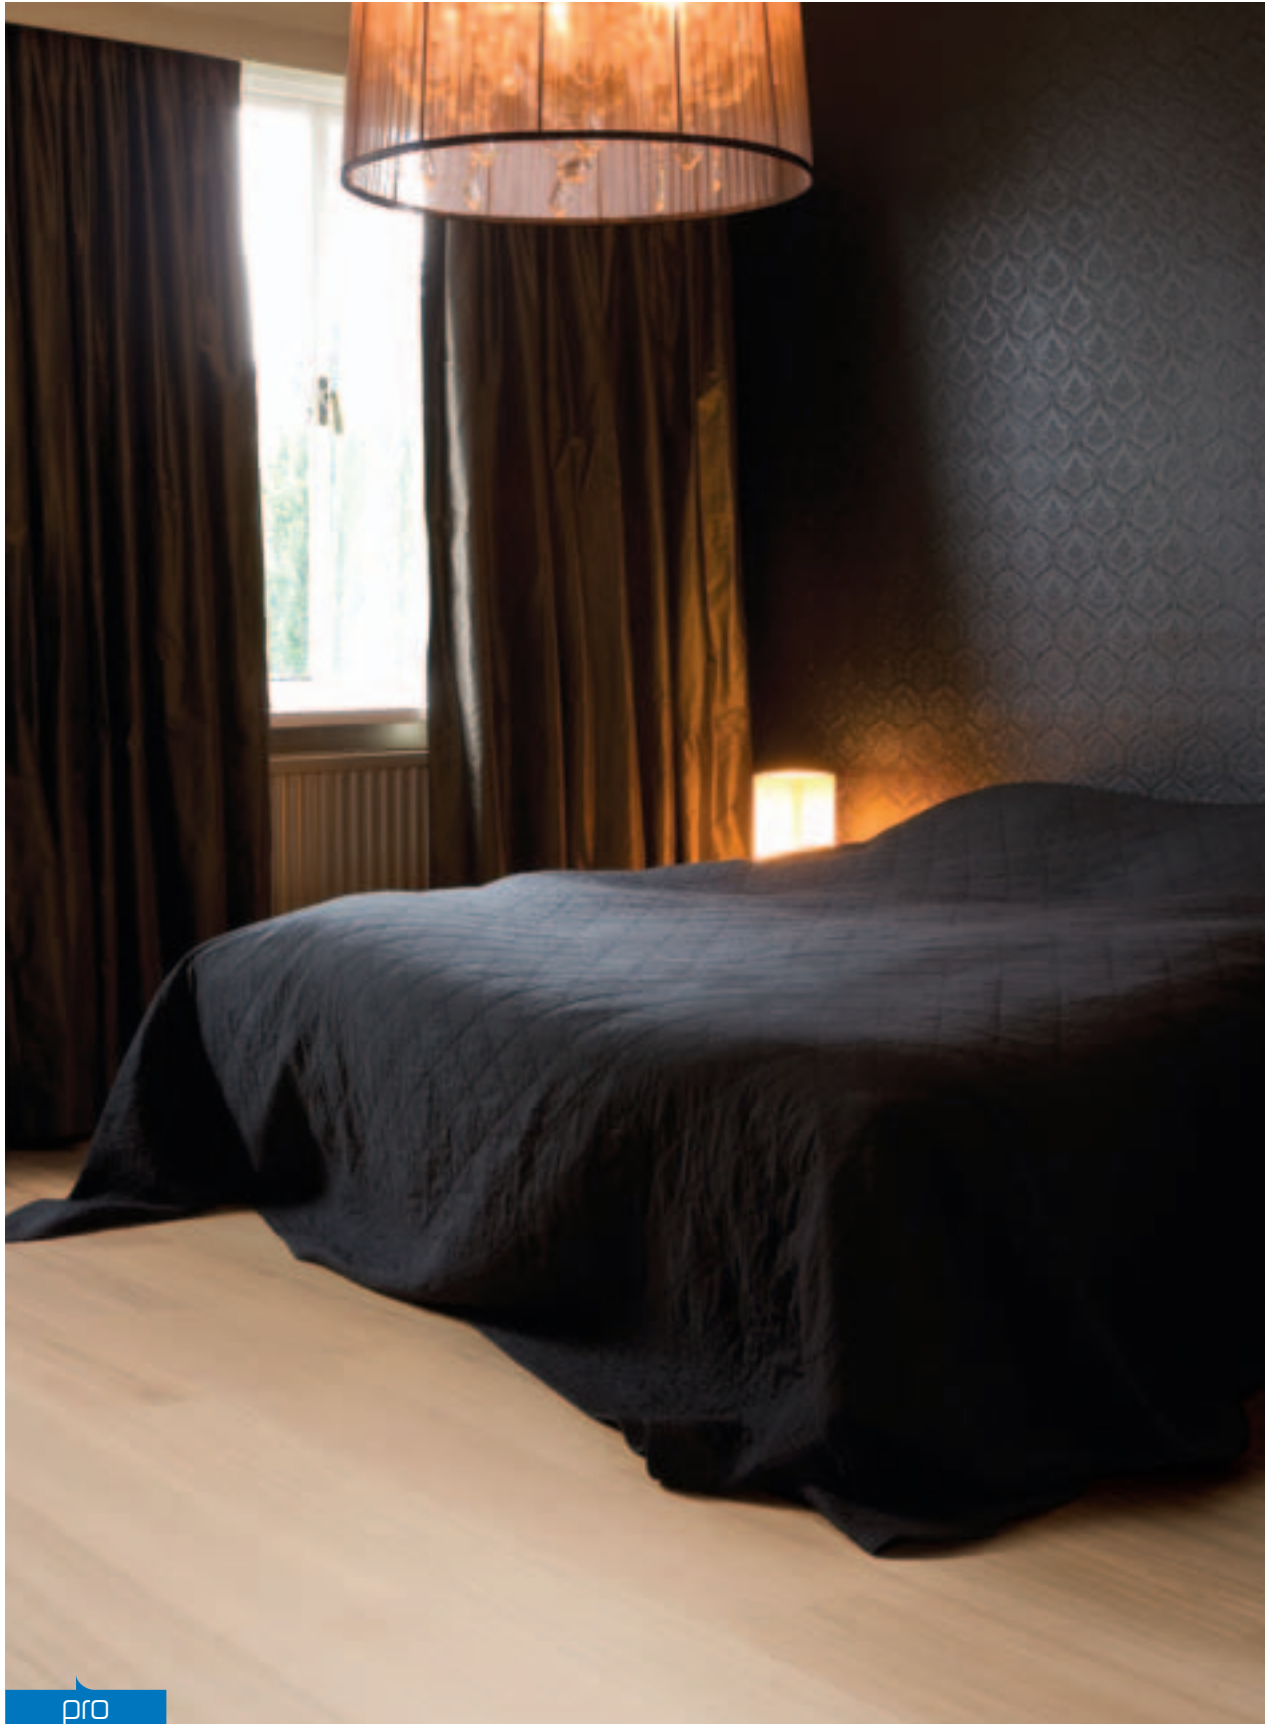



deluxe

MYSTERY OAK

// Brushed (kartáčovaná, matný lak)



EUROPEAN OAK

Dub

K dispozici v:

deluxe sound lounge pro

Projekt na stránce 19



IVORY OAK

Dub

K dispozici v:

deluxe sound lounge pro

Projekt na stránce 17 a 21



MILK OAK

Dub

K dispozici v:

deluxe sound lounge pro

Projekt na stránce 14-15



DESERT OAK

Dub

K dispozici v:

deluxe sound lounge pro

Projekt na stránce 16




MYSTERY OAK

Dub

K dispozici v:

deluxe sound lounge pro

Projekt na stránce 22




BRONZE OAK

Dub

K dispozici v:

deluxe sound lounge pro

Projekt na stránce 18




CHOCOLATE OAK

Dub

K dispozici v:

deluxe sound lounge pro

Projekt na stránce 20




RUSTIC MANHATTAN OAK

Dub

K dispozici v:

deluxe sound lounge pro

Projekt na stránce 12



RUSTIC IVORY OAK

Dub

K dispozici v:

deluxe sound lounge pro

Projekt na stránce 10





Současná klasika

Naše současné klasické podlahy jsou podlahy, které stojí na tradici. Dotyk dřeva se svojí zakořeněnou hřejivostí svádí lidi po generace. Nadčasové, avšak zároveň moderní, neuvěřitelně krásné. Můžete si být jisti, že se Vám bude Vaše podlaha líbit zítra stejně tak jako se Vám líbí dnes.

Par-ky[®]
friendly floors






Par-ky[®]
friendly floors



lounge
COFFEE BEECH

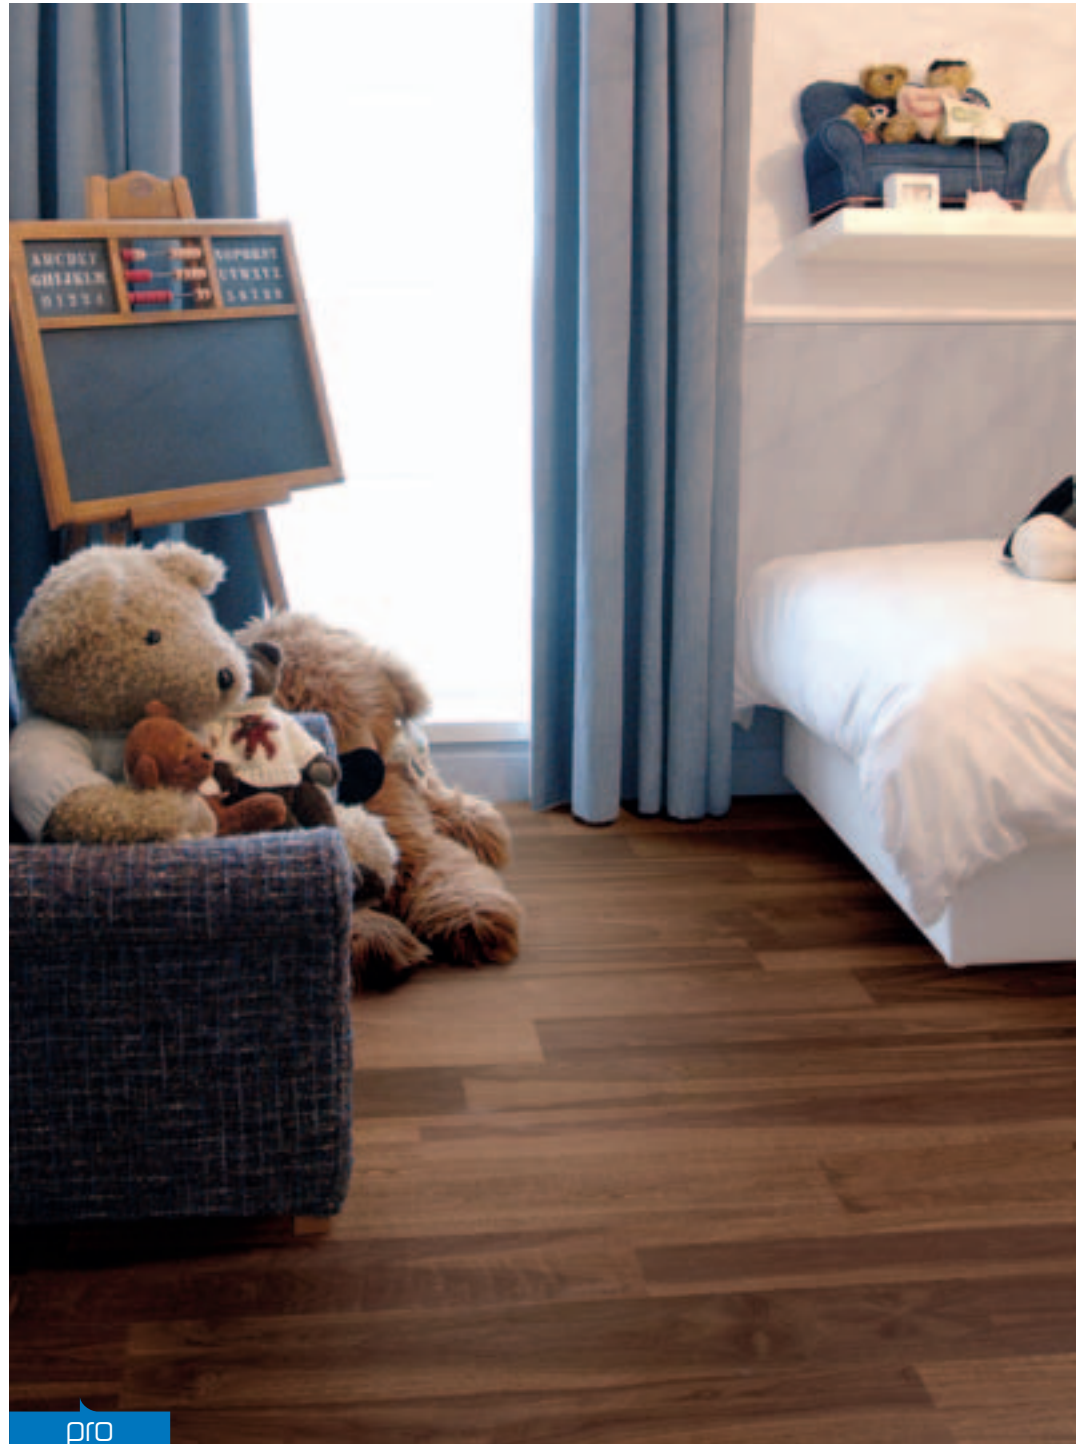


pro
SMOKED WALNUT





// Brushed (kartáčovaná, matný lak)




SAND ASH

Jasan

K dispozici v:

deluxe sound lounge

Projekt na stránce 26-27



GOLDEN ASH


Jasan

K dispozici v:

sound lounge

Projekt na stránce 30-31

// Sealed (lakovaná, hedvábný lak)




SMOKED WALNUT

Ořech americký

K dispozici v:

deluxe sound lounge pro

Projekt na stránce 24 a 29



COFFEE BEECH

Buk

K dispozici v:

sound lounge

Projekt na stránce 28



Vybraná exotika

Pokud hledáte podlahu s exkluzivní dřevinou, která je cenově dostupná, máme pro Vás zde ideální řešení. Luxusní eben z Afriky, nebo olivovník, který Vás zanesse rovnou zpět do Toskánska: Par-ky toto všechno zvládne. Můžete si navodit pocit exotické dovolené doma, bez zbytečného utrácení. Vybraná exotika Vám umožní vytvořit skutečně jedinečné podlahy.



Par-ky[®]
friendly floors





sound
IMBUIA



Par-ky[®]
friendly floors





sound
AFZELIA DOUSSIÉ




lounge
ZEBRANO





sound
TEAK

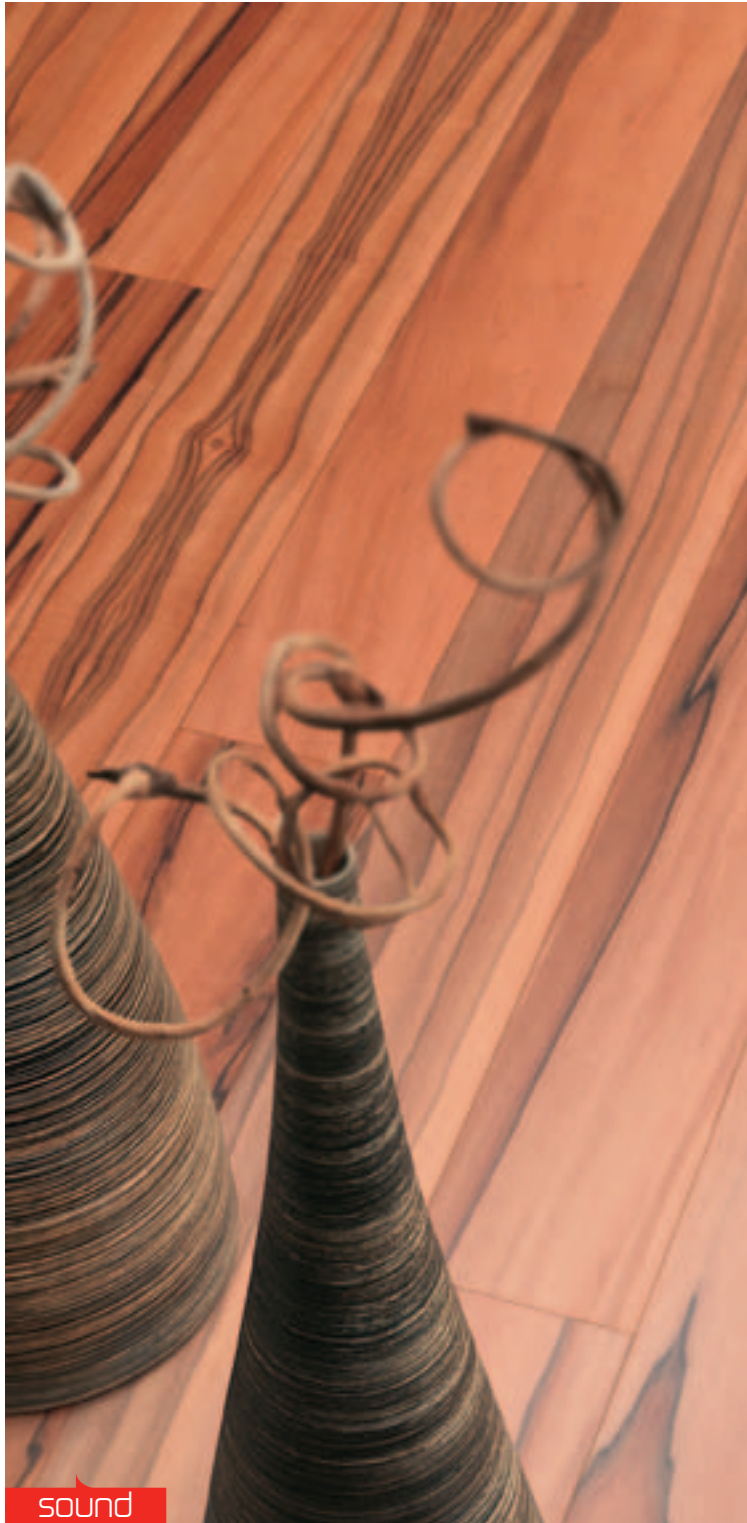

sound
INDIAN APPLE



sound
OLIVE WOOD








lounge
SUCUPIRA



// Brushed (kartáčovaná, matný lak)



WENGÉ
Wengé
K dispozici v:
sound lounge
Projekt na stránce 32



AFZELIA DOUSSIÉ
Afzelie Doussié
K dispozici v:
sound lounge
Projekt na stránce 38


// Sealed (lakovaná, hedvábný lak)



SUCUPIRA
Sucupira
K dispozici v:
deluxe sound lounge
Projekt na stránce 44-45



TEAK
Teak
K dispozici v:
sound lounge pro
Projekt na stránce 41



SHADOW MACASSAR
Eben
K dispozici v:
sound lounge
Projekt na stránce 46




ZEBRANO
Zebrano
K dispozici v:
sound lounge
Projekt na stránce 39




ROSEWOOD SANTOS
Palissander Santos
K dispozici v:
sound lounge
Projekt na stránce 34



IMBUIA
Imbuia
K dispozici v:
sound
Projekt na stránce 35




OLIVE WOOD
Olivovník
K dispozici v:
sound
Projekt na stránce 42

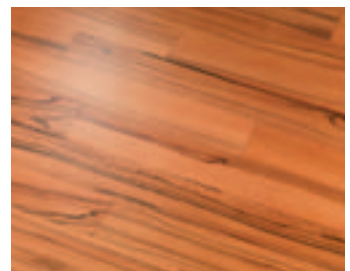

INDIAN APPLE
Indické jablko
K dispozici v:
sound
Projekt na stránce 42



BAMBOO STEAMED
Bambus tmavý
K dispozici v:
lounge
Projekt na stránce 43



JATOBA
Jatoba
K dispozici v:
lounge
Projekt na stránce 36-37


Instalace pro kutily nebyla nikdy snadnější



Par-ky[®]
friendly floors

Ideální pro podlahové vytápění

Všechny podlahy Par-ky umožňují rychlé vedení tepla, rychleji než jiné dřevěné podlahy, což z nich dělá dokonale vhodné podlahy pro podlahové vytápění. Naše užitečné rady pro instalaci naleznete na www.par-ky.com/en/downloads.

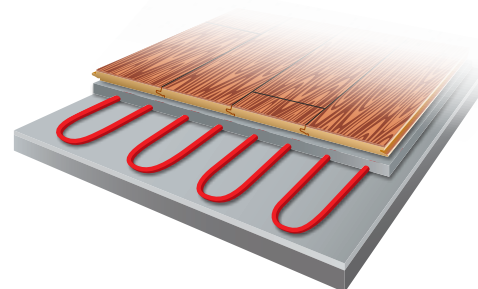

Instalační souprava

Instalace podlahy Par-ky je opravdu velmi snadná. S naší montážní sadou budete mít všechno co potřebujete k rychlé instalaci bez poškození podlahy: rozpěrky, dorážecí špalík, narážecí přípravek.



Kvalitní podložka

Všechny dýhové podlahy musí být ze spodu chráněny proti vlhkosti. Děláte to tak, že pod podlahu položíme podložku zabraňující prostupu vodních par. To zajišťuje dlouhodobý bezporuchový provoz podlahy Par-ky.



Standardní podložka

Tato standardní podložka (2 mm) sestává z pěnového PE a parozábrany a má samolepící proužek určený ke vzájemnému slepení okrajů jednotlivých pásů. Doporučujeme přichytit okraje vodotěsnou páskou.

- Role 50 m² nebo 20 m²
- K použití pro

pro

lounge



Podložka s hliníkovou fólií

Tato podložka snižuje odraz hluku a částečně srovnává drobné nerovnosti. Podložku vždy pokládejte hliníkovou fólií směrem nahoru a přelepte okraje fólie vodovzdornou páskou tak, abychom předešli poškození podlahových desek vodou.

- Role 15,07 m²
- K použití pro

pro

lounge



Parozábrana

Tato parozábrana se používá na podlahy s integrovanou korkovou vrstvou. Abychom předešli poškození podlahových lamel vodními parami, vždy přelepíme okraje pásů parozábrany vodovzdornou samolepící páskou.

- 150 mikronů - 25 m² v balení
- K použití pro

deluxe

sound

Montáž lišt

Třešnička na dortu: Po pokládce dýhované podlahy musíte provést konečnou úpravu podlahy pomocí barevně sladěných dřevěných soklových lišt. Par-ky poskytuje módní 8 cm vysoké lišty „3 in one“, které lze snadno snížit na 6cm, nebo dokonce 2,5 cm. Pomocí přiloženého kráječe snížíte snadno řezem podle předřezaných drážek lištu na požadovanou výšku.



Rozměry soklové lišty: 2150 x 80 x 14 mm



Výška 80 mm



Výška 60 mm



Výška 25 mm



3 in one
1 profile - 3 applications

1 profil - 3 aplikace

Každý kutil ocení naše „3-in-1“ profily, který jsou k dispozici ve všech odpovídajících dřevinách. Tento profil se hodí pro následující použití:

- Jako ukončovací profil (ukončení bez soklové lišty)
- Vyrovnávací profil (přechod k nižší podlaze)
- T-profil (přechod mezi 2 podlahami).

Rozměr profilu "3-in-1" : 2150 x 47 x 11 mm



Ukončovací profil



Vyrovnávací profil



T-profil

Tak snadné na údržbu


Čistič Protective Cleaner a Intensive Cleaner jsou vítězným týmem v péči o podlahu Par-ky:

- Protective Cleaner chrání
- Intensive Cleaner odstraňuje i nejdolnější skvrny

Doporučuje podlahu aspoň jednou týdně očistit ochranným čističem Protective cleaner. Vaše podlaha díky ochranné složce bude vypadat dlouho jako nová.



Údržba podlahy Par-ky začíná odstraněním prachu a špíny, buďto za pomoci vysavače, jemného smetáku, nebo suché utěrky.



Nastříkejte Par-ky Cleaner přímo na podlahu, nebo na čisticí hadr.



Setřete podlahu mopem a nechte uschnout bez toho, aniž byste po podlaze chodili, abyste se vyhnuli skvrnám.

Snadná oprava

Pro každý druh laku, Par-ky vyvinula opravný sprej, který snadno opraví drobné škrábance a také zabraňuje pronikání nečistot. Škrábance na lakované podlaze po aplikaci našeho spreje opticky takřka zmizí.

Zámkový spoj Uniclic také umožňuje snadnou výměnu celého prkna v případě vážného poškození.



Moderní duby



EUROPEAN OAK




IVORY OAK




MILK OAK




DESERT OAK




MYSTERY OAK




BRONZE OAK



CHOCOLATE OAK




RUSTIC MANHATTAN OAK




RUSTIC IVORY OAK


Současná klasika



SAND ASH



GOLDEN ASH




SMOKED WALNUT




COFFEE BEECH

Vybraná exotika



WENGÉ




AFZELIA DOUSSIÉ




SUCUPIRA



TEAK



SHADOW MACASSAR



ZEBRANO




ROSEWOOD SANTOS




IMBUIA




OLIVE WOOD














INDIAN APPLE



BAMBOO STEAMED



JATOBA

		deluxe		sound		lounge		pro	
		brushed	sealed	brushed	sealed	brushed	sealed	brushed	sealed
Makrofáze	± 1,5 mm	2	2	-	-	-	-	-	-
Mikrofáze	± 0,5 mm	2	2	4	4	4	2	4	-
	Stupeň lesku	Matný lak	Hedvábný lak	Matný lak	Hedvábný lak	Matný lak	Hedvábný lak	Matný lak	Hedvábný lak
	Povrchová úprava	Kartáč	Lak	Kartáč	Lak	Kartáč	Lak	Kartáč	Lak
	Podkladní vrstva	Korek	Korek	Korek	Korek	Skutečné dřevo	Skutečné dřevo	Skutečné dřevo	Skutečné dřevo
 LAMELA	Rozměry Tloušťka	1800 x 160 mm 15 mm		1800 x 124 mm 12 mm		1203 x 124 mm 8,3 mm		1203 x 190 mm 7,2 mm	
 BALENÍ	# lamel # m ²	6 lamel 1,728 m ²		9 lamel 2,009 m ²		11 lamel 1,641 m ²		11 lamel 2,514 m ²	
 PALETA	# balení # m ²	66 balení 114,05 m ²		80 balení 160,72 m ²		77 balení 126,36 m ²		60 balení 150,84 m ²	
									

Par-ky[®]
friendly floors

Moderní duby

EUROPEAN OAK (Dub)	13002	22002	10092	4452
IVORY OAK (Dub)	13020	22020	10089	4420
MILK OAK (Dub)	13004	22004	10084	4454
DESERT OAK (Dub)	13005	22005	10096	4455
MYSTERY OAK (Dub)	13006	22006	10090	4456
BRONZE OAK (Dub)	13071	22071	10071	4471
CHOCOLATE OAK (Dub)	13015	22015	10097	4465
RUSTIC MANHATTAN OAK (Dub)	13074	22074	10074	4474
RUSTIC IVORY OAK (Dub)	13075	22075	10075	4475

Současná klasika

SAND ASH (Jasan)	13033	22059	10059	
GOLDEN ASH (Jasan)		22019	10019	
SMOKED WALNUT (Ořech americký)	13022	22011	10011	4233
COFFEE BEECH (Buk)		22017	10017	

Vybraná exotika

WENGÉ (Wengé)		22030	10076	
AFZELIA DOUSSIÉ (Afzelia Doussié)		22021	10077	
SUCUPIRA (Sucupira)	13052	22052	10052	
TEAK (Teak)		22044	10044	4219
SHADOW MACASSAR (Eben)		22025	10025	
ZEBRANO (Zebrano)		22022	10022	
ROSEWOOD SANTOS (Palissander Santos)		22023	10023	
IMBUIA (Imbuia)		22061		
OLIVE WOOD (Olivovník)		22067		
INDIAN APPLE (Indické jablko)		22066		
BAMBOO STEAMED (Bambus tmavý)			10054	
JATOBA (Jatoba)			10046	

		deluxe	
		brushed	sealed
ZKUŠEBNÍ METODA			
	Dřevěná dýha podlahové krytiny	EN14354	
	Klasifikace bytové zátěže	EN685	Třída 23
	Klasifikace komerční zátěže	EN685	Třída 31
	Záruka	DECOSPAN nv	12 let
	CE certifikace	EN14342	EN 14342:2005 + A1
OBECNÉ VLASTNOSTI	Obsah vlhkosti	EN322	≤6 %
	Rozměry podlahových desek	EN14354	1800 x 160 x 15 mm
	Tloušťka svrchní vrstvy	EN14354	0,6 mm
	Odchylka od tloušťky	EN14354	≤0,5 mm
	Odchylka od kolmosti	EN324-2	≤0,2 mm
	Vydatí v příčném směru	EN14354	≤0,2 %
	Odchylka v rovině		3 %
	Vnitřní vazba	EN319	>1,3 N/mm ²
	Lepicí přilnavost dýhy	EN204/205	≥1 N/mm ²
	Mechanický spojovací systém		Systém Uniclic
	Maximální spára	EN14354	≤0,2 mm
	Pevnost v tahu na krátkém konci	ISO24334	625 kg/lm
	Hustota	EN323/EN672	>850 kg/m ³
	Hmotnost/m ²	12 kg	12 kg
KLASIFIKAČNÍ VLASTNOSTI	Bobtnavost HDF	EN 13329 annex G	≤6 %
	Odolnost proti protlakům	EN 1534	≥20 Newtonů/mm ²
	Odolnost vůči otěru	EN 14354//EN112,73.XX	>3000 otáček
	Odolnost vůči nárazu	EN 438-2.21EC2	>1200 [EC2]
	Přilnavost laku	EN ISO 2409	Třída <2
	Odolnost vůči chemickým přípravkům	EN 423/part 2	Stupeň 4*
DALŠÍ VLASTNOSTI	Vzhled laku	EN 438/2-5	ok
	Lesk	EN 2813	10 % (matný vzhled)
	Tvrdość laku	DIN 53154	3 Newtonů
	Trvalé deformace po statickém zatížení	EN 433	<0,05 mm
	Odolnost vůči nárazu podle Wegnera	EN 438-2/11	>5 Newtonů
	Elasticita laku	CEN/TC112 (Brinell)	2 Hb
	Stálost barvy	EN 105-B02	Stupeň >6
	Odolnost proti otáčivému kolečku židle	EN 425	Bez viditelných změn
	Popálení cigaretou	EN 438-2,18	Třída 3**
	Podlahové topení/chlazení		ok
	Tepelný odpor	EN 12667	0,0997 m ² K/W
	Tepelná vodivost	EN 12667	0,100 W/mK
	Zvuk kroků	NF S 31-074	Třída D (85 db)
	Akustický útlum	EN 140-8/EN717-2(Ln,w)	60 dB
	Snížení vlivu hluku	EN 140-8/EN717-2 (ΔLw)	16 dB
	Antistatické působení	EN 1815	< 2 kV (antistatická)
	Biologická životnost	EN 335-1/EN335-2	čisté dřevo
	Dobře spravované lesy		FCS certifikováno (optional)
	Odolnost vůči termitům		Dobrá
	Odolnost vůči bakteriím		Ultrafresh
	Recyklace	ok	ok
BEZPEČNOSTÍ VLASTNOSTI	VOC ztráta	EN 664	<2,1 %
	VOC ztráta	French legislation ISO16000	A+
	Emise formaldehydu	E1 [EN 717-1]	E1 bez formaldehydu
	Emise formaldehydu	E1 [EN 717-2]	E1 bez formaldehydu
	Emise formaldehydu	ASTM E 1333-96	CARB 2 bez formaldehydu
	Emise plasticizerů	EN 665	<1 %
	PCP (pentachlorofenol)	CEN/TR 14823	bez PCP
	Popálení cigaretou	EN 438-2,18	Třída 3**
	Reakce na oheň a tvoření kouře	EN 13501-1	Třída Cfl s1
	Odpor proti prokluzu (za sucha)	DIN 51131	Třída R11 (průměr)
	Odpor proti prokluzu (za mokra)	EN 1339 (pendule)	Třída ≥15 (USRV)

sound		lounge		pro	
brushed	sealed	brushed	sealed	brushed	sealed
Třída 23	Třída 23	Třída 23	Třída 23	Třída 23	Třída 23
Třída 31	Třída 31	Třída 31	Třída 31	Třída 31	Třída 31
12 let	15 let	12 let	15 let	12 let	15 let
EN 14342:2005 + A1	EN 14342:2005 + A1	EN 14342:2005 + A1	EN 14342:2005 + A1	EN 14342:2005 + A1	EN 14342:2005 + A1
≤6 %	≤6 %	≤6 %	≤6 %	≤6 %	≤6 %
1800 x 124 x 12 mm	1800 x 124 x 12 mm	1203 x 124 x 8,3 mm	1203 x 124 x 8,3 mm	1203 x 190 x 7,2 mm	1203 x 190 x 7,2 mm
0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
≤0,5 mm	≤0,5 mm	≤0,5 mm	≤0,5 mm	≤0,5 mm	≤0,5 mm
≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm
≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %
3 %	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %
>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,4 N/mm ²	>1,4 N/mm ²	>1,4 N/mm ²	>1,4 N/mm ²
≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²
Systém Uniclic	Systém Uniclic	Systém Uniclic	Systém Uniclic	Systém Uniclic	Systém Uniclic
≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm
600 kg/lm	600kg/lm	550 kg/lm	550 kg/lm	500 kg/lm	500 kg/lm
>850 kg/m ³	>850 kg/m ³	>950 kg/m ³	>950 kg/m ³	>950 kg/m ³	>950 kg/m ³
10 kg	10 kg	8 kg	8 kg	7 kg	7 kg
≤12 %	≤12 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %
≥20 Newtonů/mm ²	≥30 Newtonů/mm ²	≥20 Newtonů/mm ²	≥30 Newtonů/mm ²	≥30 Newtonů/mm ²	≥30 Newtonů/mm ²
>3000 otáček	>5000 otáček	>5000 otáček	>5000 otáček	>5000 otáček	>5000 otáček
>1200 [EC2]	>1200 [EC2]	>1200 [EC2]	>1200 [EC2]	>1200 mm [EC2]	>1200 mm [EC2]
Třída <2	Třída <2	Třída <2	Třída <2	Třída <2	Třída <2
Stupeň 4*	Stupeň 4*	Stupeň 4*	Stupeň 4*	Stupeň 4*	Stupeň 4*
ok	ok	ok	ok	ok	ok
10 % (matný vzhled)	20 % (hedvábný vzhled)	10 % (matný vzhled)	20 % (hedvábný vzhled)	10 % (matný vzhled)	20 % (hedvábný vzhled)
3 Newtonů	3 Newtonů	3 Newtonů	3 Newtonů	3 Newtonů	3 Newtonů
<0,05 mm	<0,05 mm	<0,05 mm	<0,05 mm	<0,05 mm	<0,05 mm
>5 Newtonů	>8 Newtonů	>5 Newtonů	>8 Newtonů	>5 Newtonů	>8 Newtonů
2 Hb	2,5 Hb	2 Hb	2,5 Hb	2 Hb	2,5 Hb
Stupeň >6	Stupeň >6	Stupeň >6	Stupeň >6	Stupeň >6	Stupeň >6
Bez viditelných změn	Bez viditelných změn	Bez viditelných změn	Bez viditelných změn	Bez viditelných změn	Bez viditelných změn
Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**
ok	ok	ok	ok	ok	ok
0,0820 m ² K/W	0,0820 m ² K/W	0,0493 m ² K/W	0,0493 m ² K/W	0,043 m ² K/W	0,043 m ² K/W
0,122 W/mK	0,122 W/mK	0,203 W/mK	0,203 W/mK	0,230 W/mK	0,230 W/mK
Třída D (85 db)	Třída D (85 db)	Třída D (85 db)	Třída D (85 db)	Třída D (85 db)	Třída D (85 db)
62 dB	62 dB	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB
16 dB	16 dB	15 dB	15 dB	15 dB	15 dB
< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)
čisté dřevo	čisté dřevo	čisté dřevo	čisté dřevo	čisté dřevo	čisté dřevo
FCS certifikováno (optional)	FCS certifikováno (optional)	FCS certifikováno (optional)	FCS certifikováno (optional)	FCS certifikováno (optional)	FCS certifikováno (optional)
Dobrá	Dobrá	Dobrá	Dobrá	Dobrá	Dobrá
Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh
ok	ok	ok	ok	ok	ok
<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %
A	A	A	A	A	A
Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)
Třída E1 (<3,5mg/m ³ h)	Třída E1 (<3,5mg/m ³ h)	Třída E1 (<3,5mg/m ³ h)	Třída E1 (<3,5mg/m ³ h)	Třída E1 (<3,5mg/m ³ h)	Třída E1 (<3,5mg/m ³ h)
CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free
Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**
Třída Cfl s1	Třída Cfl s1	Třída Bfl s1	Třída Bfl s1	Třída Cfl s1	Třída Cfl s1
Třída R11 (average)	Třída R11 (average)	Třída R11 (average)	Třída R11 (average)	Třída R11 (average)	Třída R11 (average)
Třída ≥15 (USRV)	Třída ≥15 (USRV)	Třída ≥15 (USRV)	Třída ≥15 (USRV)	Třída ≥15 (USRV)	Třída ≥15 (USRV)

* 1=destrukce povrchu, 5=bez viditelných změn / ** třída 3 = mírná změna úrovně lesku a /nebo mírně hnědé skvrny



Par-ky[®]
friendly floors

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgium
tel +32 56 52 88 40
fax +32 56 52 88 43
info@par-ky.com
www.par-ky.com



Stáhněte si QR reader přes www.mobile-barcode.com, naskenujte kód Vaším smartphonem, nebo tabletem a objevte naše přátelské podlahy Par-ky!

a product of
Decospan[®]
PASSIONATE ABOUT WOOD VENEER

Tyto obrázky různých dřevin v této brožůře jsou reprodukcí jedinečných partií dřeva a proto nejsou nikdy závazné pro budoucí objednávky.